


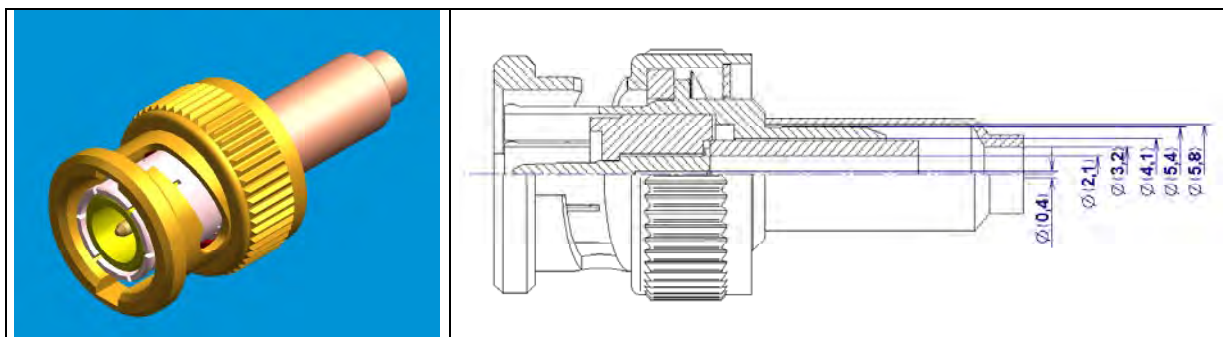

Impedance	75 ohms
Fréquence de fonctionnement	0-3 GHz
Tension de tenue	1000 Volt mini
Resistance d'isolement	> 5000 Mohms
Efficacité de blindage	< -90 dB
Type de montage	Sertissage
Materiaux	
- Corps, bague, ferrule	Laiton
- Isolant	Teflon
- Reducteur	POM
Protection	
- Corps, bague, ferrule	Nickel
- Contact central	Or
Operating temperature	-40°C / +80°C