



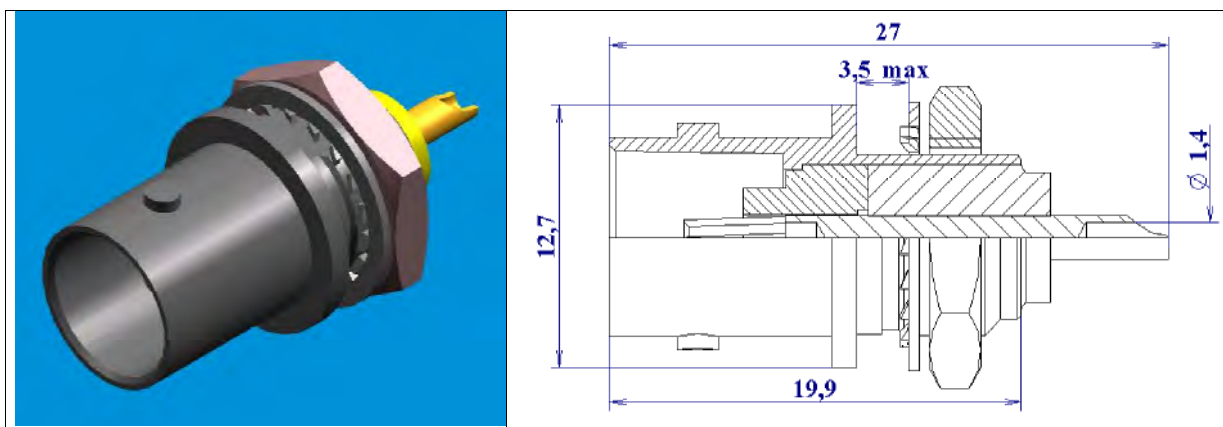

Impedance	75 ohms
Tension de tenue	1500 Volts mini
Resistance d'isolement	> 5000 Mohms
Efficacité de blindage	< -90 dB
Type de montage	Soudage
Matériaux	
- Corps, Ecrou, Ferrule	Zamac
- Isolant	Polyméthylpenten
Protection	
- Corps, Ecrou, Ferrule	Nickel
- Contact central	Or
Temperature de fonctionnement	-40°C / +80°C



Diamètre de découpe Panneau