


BNC Traversée à sertir	REF : 60140	A
-------------------------------	--------------------	----------

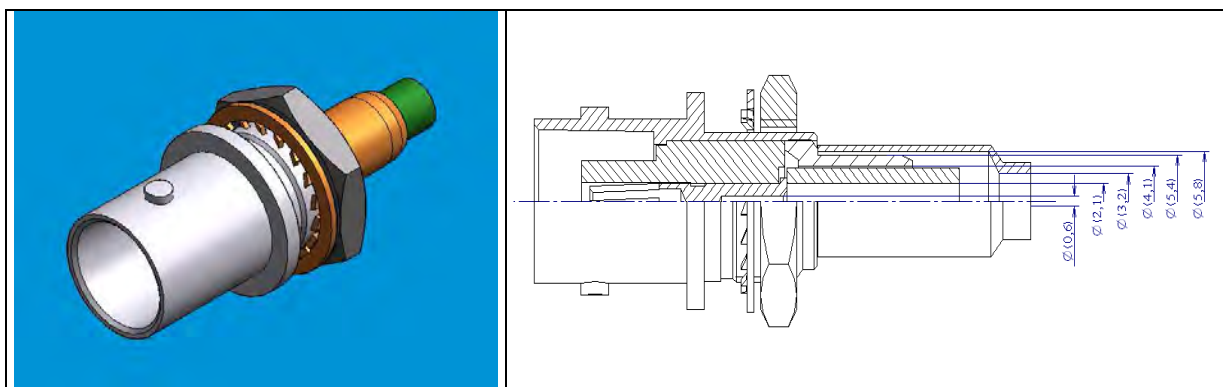

Impedance	50 ohms
Tension de tenue	1500 Volts mini
Resistance d'isolement	> 5000 Mohms
Efficacité de blindage	< -90 dB
Type de montage	Sertissage
Câble	RG174, RG316
Materiaux	
- Corps, Ecrou, Ferrule	Laiton
- Isolant	PTFE
Protection	
- Corps, Ecrou, Ferrule	Nickel
- Contact central	Or
Temperature de fonctionnement	-40°C / +80°C

	Date : 14/12/06	Edition A
	Creation: BDa	Validation: BG