


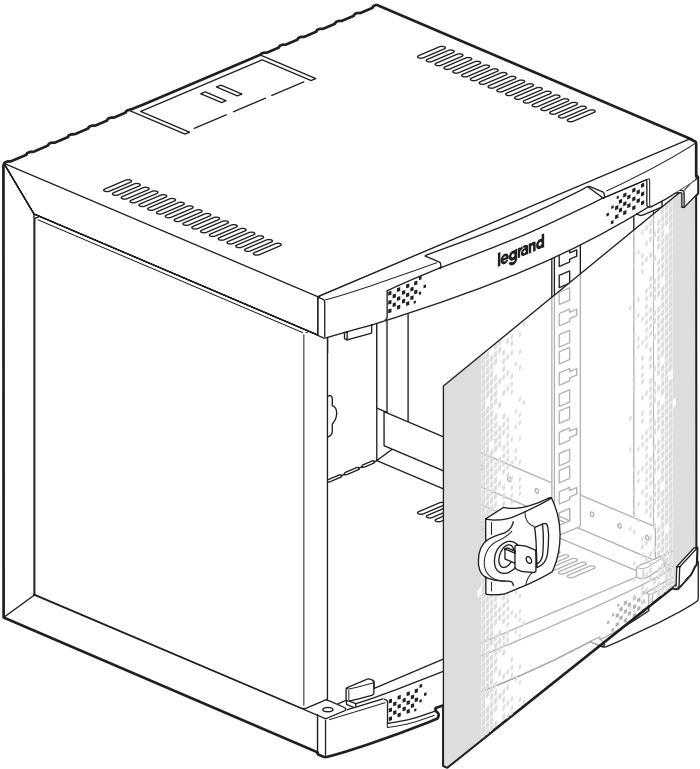




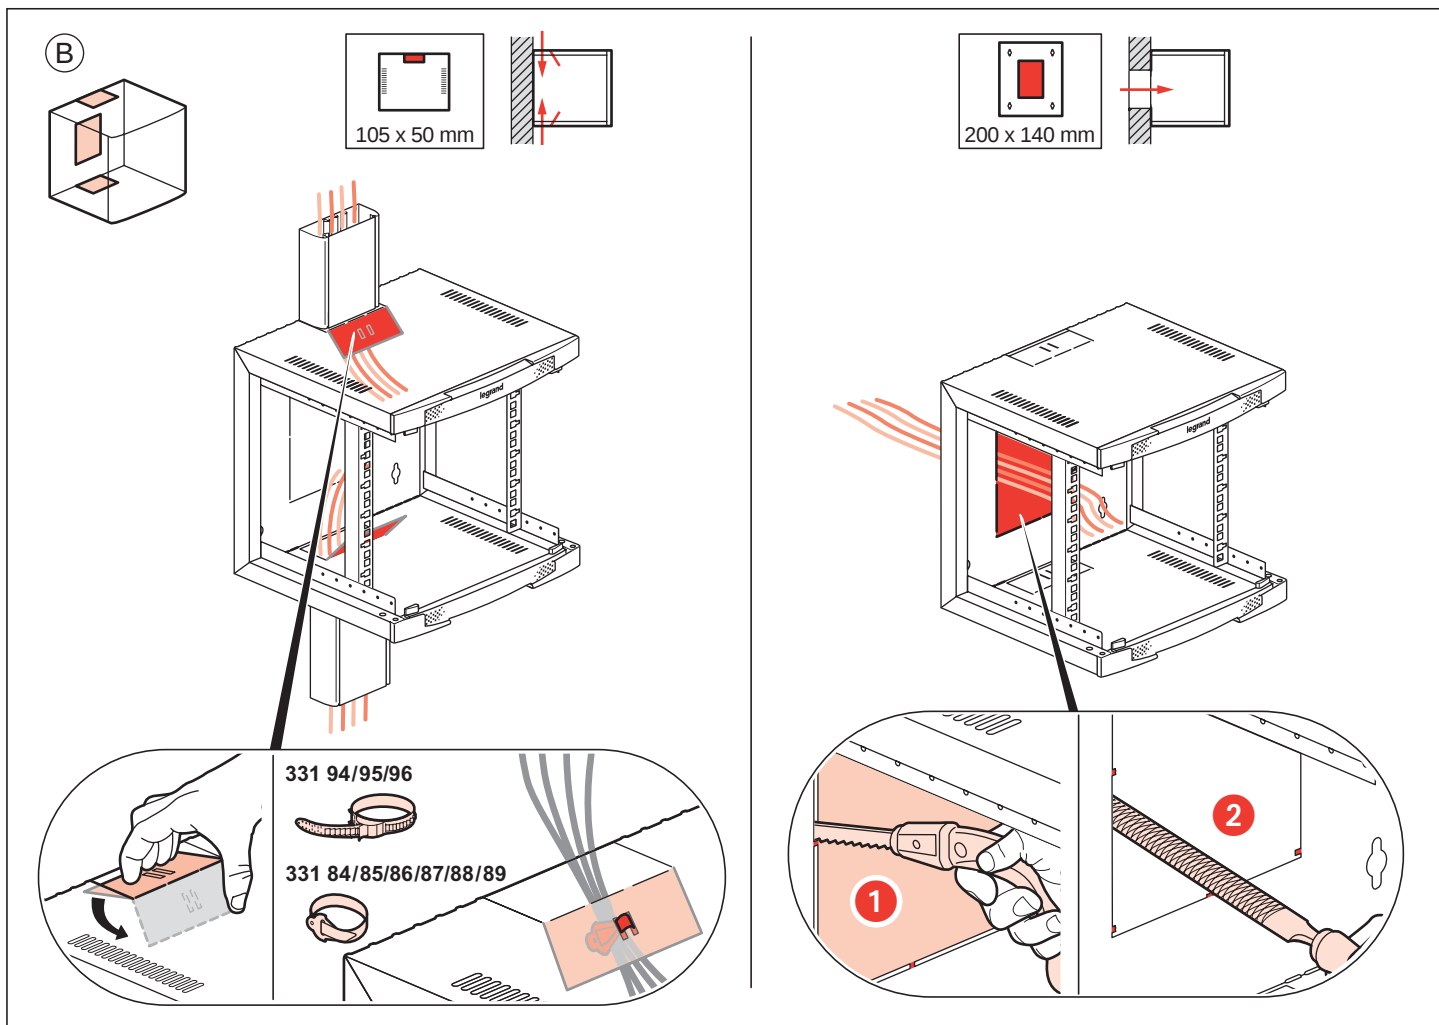
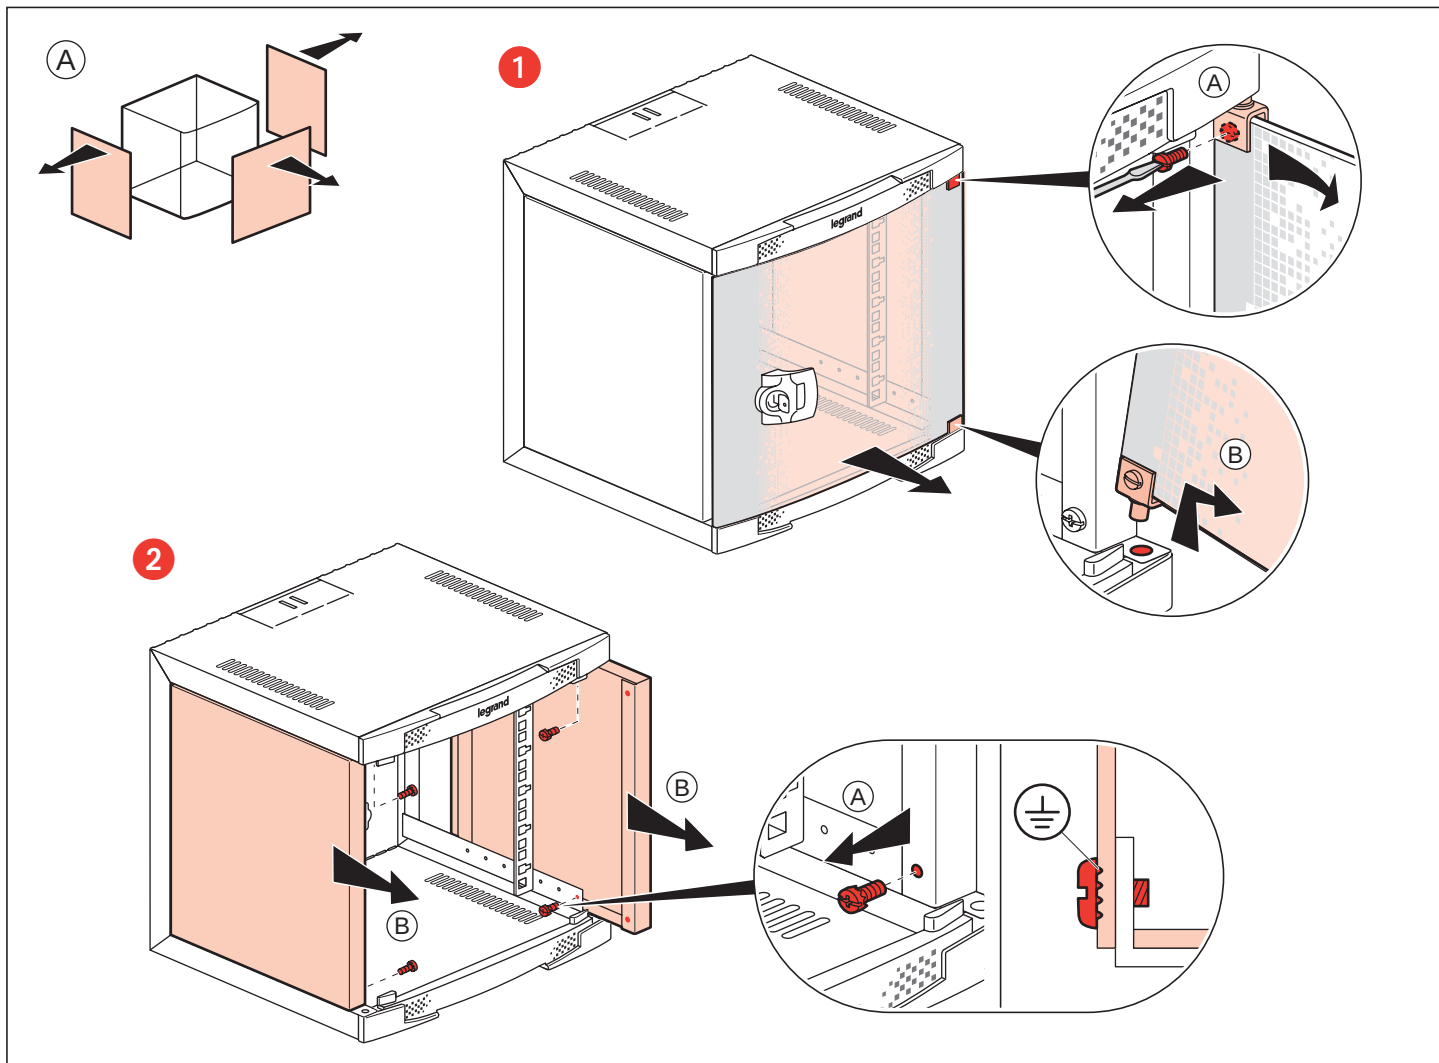
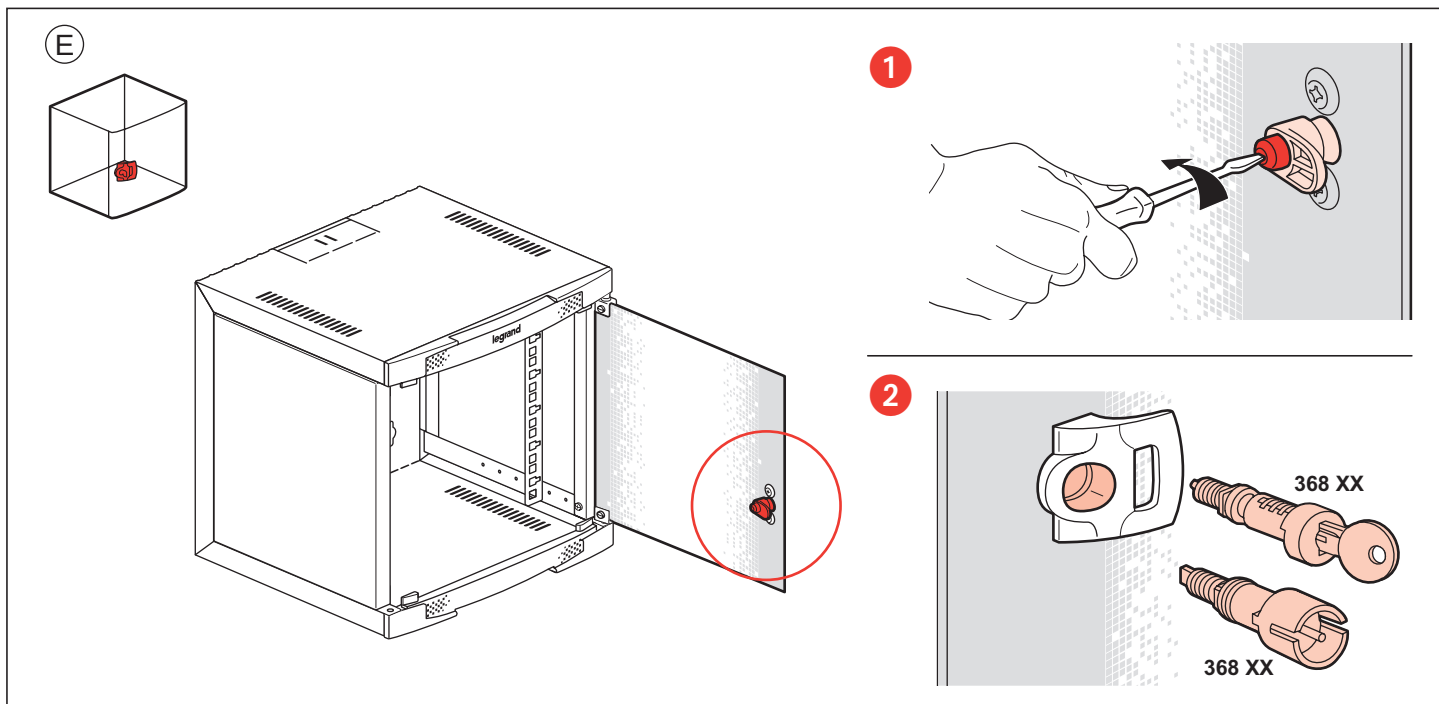
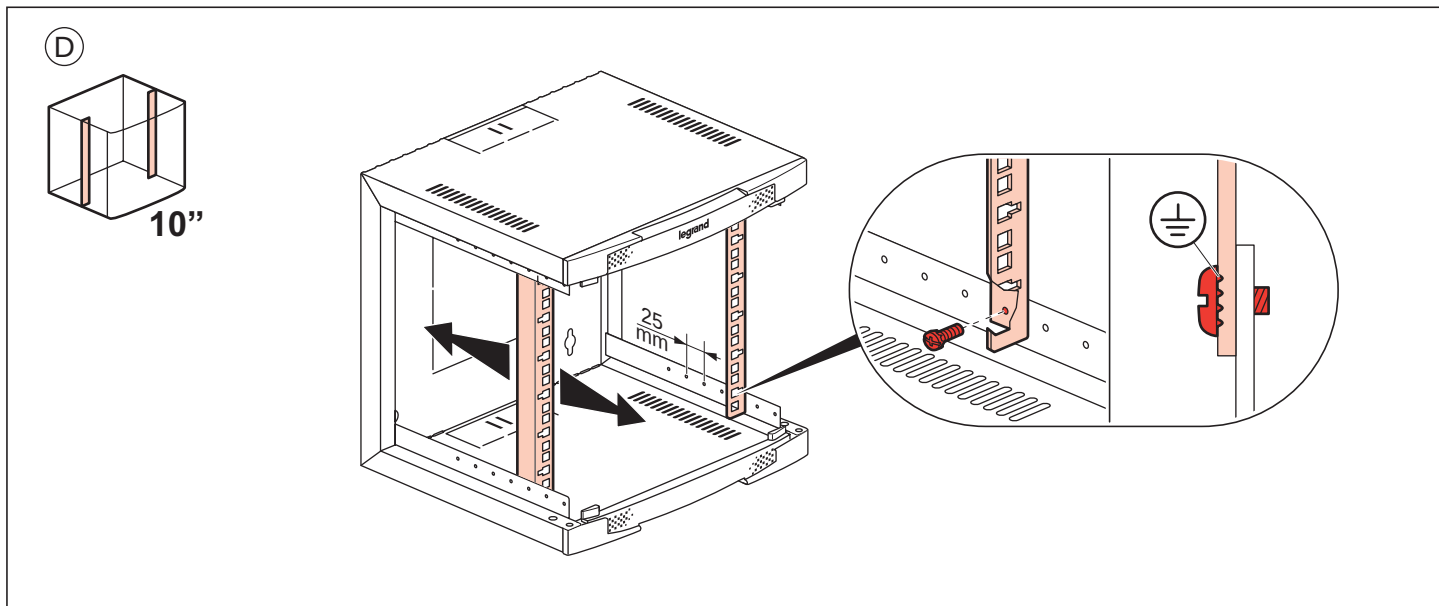
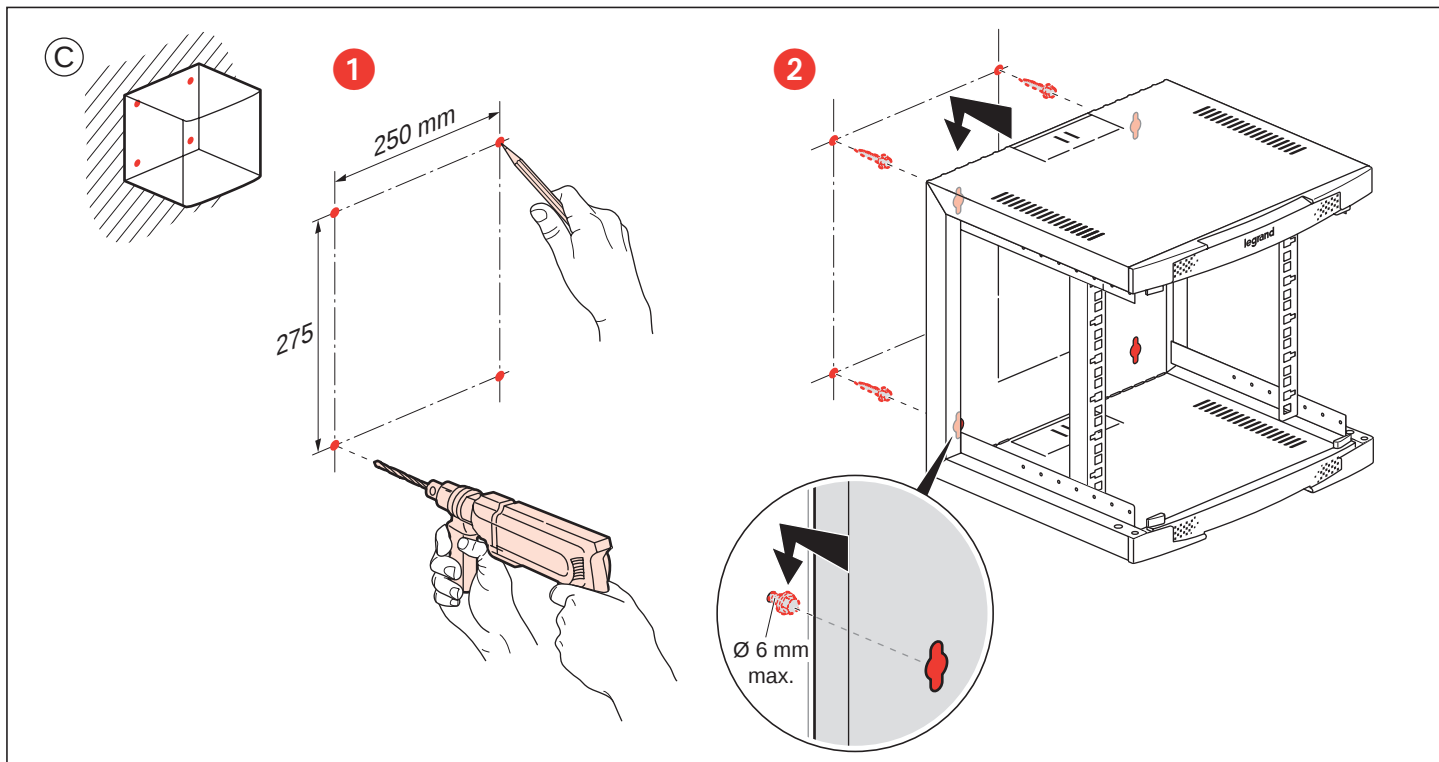

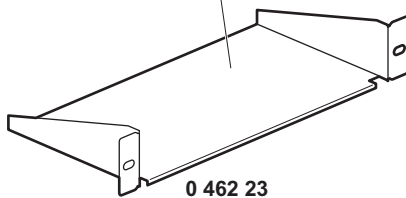


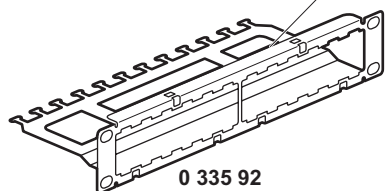

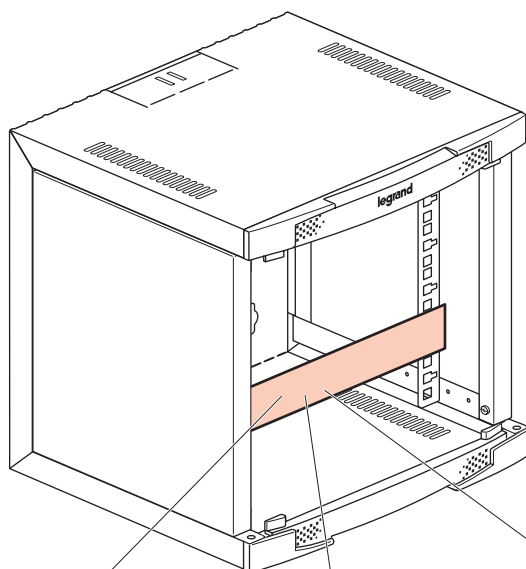

F



Coffrets LCS²

Caractéristiques générales

Coffrets muraux métalliques
Revêtement polyester texturé RAL 7016 assurant une excellente tenue à la corrosion et aux rayures
Porte avant en verre de sécurité
Indice de protection (étanchéité) contre les corps solides et liquides : IP 20
Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK 08
Perforation des montants 19" : 9,5 x 9,5 mm
Charge admissible : 3 kg/U (soit 48 kg pour un coffret 19" 16 U)
12 kg pour le coffret 10" 6 U

Conformité aux normes


Les coffrets LCS² sont conformes aux normes suivantes :

IEC 60529 EN 60529	(NF C 20-010) Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).
IEC 62262 EN 62262	(EN 50102, NF C 20-015) Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK).
IEC 60950-1 EN 60950-1 C 77-210-1 EIA-310-E	Sécurité des matériels de traitement de l'information.
IEC 60297-3-100 DIN 41414-7	Baies, racks, panneaux et équipements associés (ANSI / EIA-310-E-2005).
IEC 60297-3-100 DIN 41414-7	(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in)

Les coffrets LCS² permettent de s'intégrer à des installations conformes aux normes suivantes :


EN 50173-1	Technologie de l'information - Systèmes génériques de câblage.
EN 50174-1 & 2 C 90-480-1 & 2	Technologie de l'information - Installation de câblage.
ISO IEC 11801	Technologie de l'information - Câblage générique des locaux d'utilisateurs.
NF C 15-100 Partie 4-41	Installations électriques à basse tension - Règles.
UTE C90-483	Câblage résidentiel des réseaux de communication
IEC 60364-4-41	Installations électriques basse tension - Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les chocs électriques

Dimensions (mm)




	Réf.	Capacité	Haut.	Larg.	Prof.
Coffrets 19" fixes	0 462 00	6 U	350	600	400
	0 462 01	9 U	500		
	0 462 02	12 U	600		
	0 462 03	16 U	800		
	0 462 06	9 U	500		
	0 462 07	12 U	600	580	
	0 462 08	16 U	800		
	0 462 09	21 U	1000		
	0 462 11	9 U	500		
Coffrets 19" pivotants	0 462 12	12 U	600	600	615
	0 462 13	16 U	800		
	0 462 14	21 U	1000		
Coffret 10"	0 462 20	6 U	352	314	300

Ouverture porte avant et panneaux latéraux

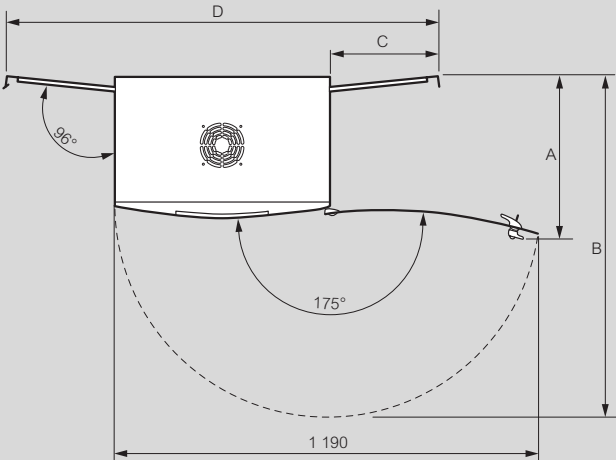


Ouverture fond pivotant

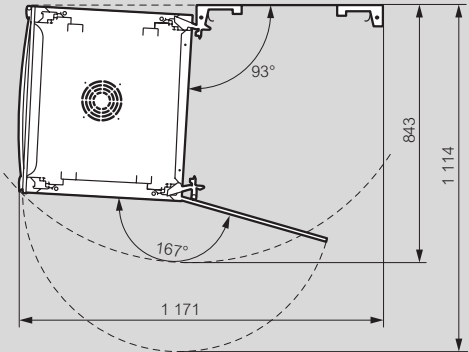


	Réf.	Portes ouvertes		Panneaux ouverts	
		A	B	C	D
Coffrets 19" fixes	0 462 00	400	962	305	1205
	0 462 01				
	0 462 02				
	0 462 03				
	0 462 06				
	0 462 07	580	1140	482,5	1565
Coffrets 19" pivotants	0 462 08				
	0 462 09				
	0 462 11				
	0 462 12	600	1179	482,5	1565
	0 462 13				
	0 462 14				
	0 462 14				

Ouverture porte coffret 10" réf. 0 462 20




Dimensions utiles (mm)


Coffrets 19" LCS² fixes prof. 400 mm

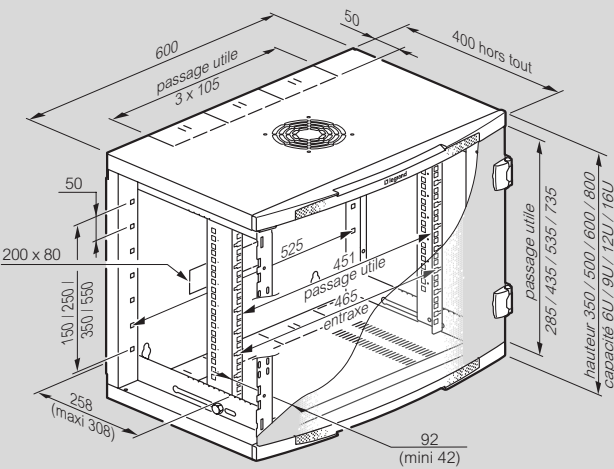


Coffrets 19" LCS² fixes prof. 580 mm

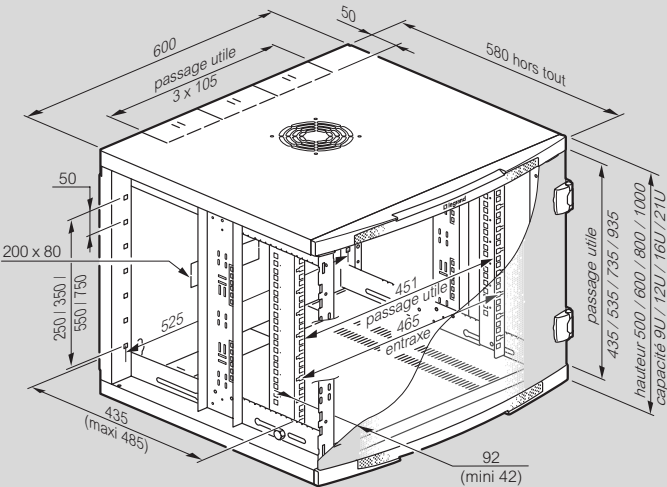


Coffrets 19" LCS² pivotants prof. 600 mm

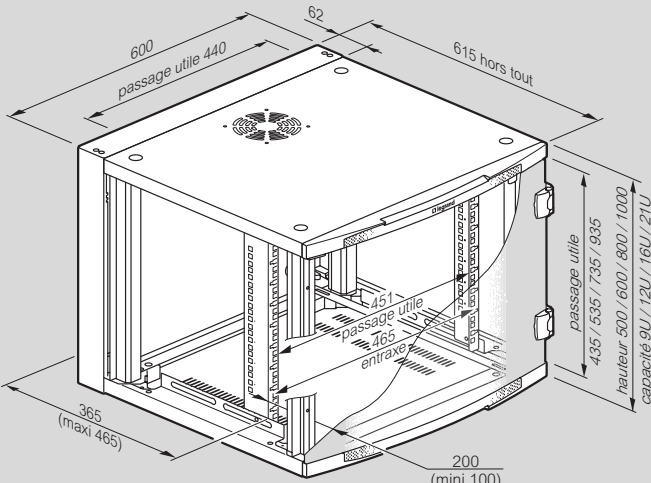

Coffret 10" LCS² prof. 300 mm

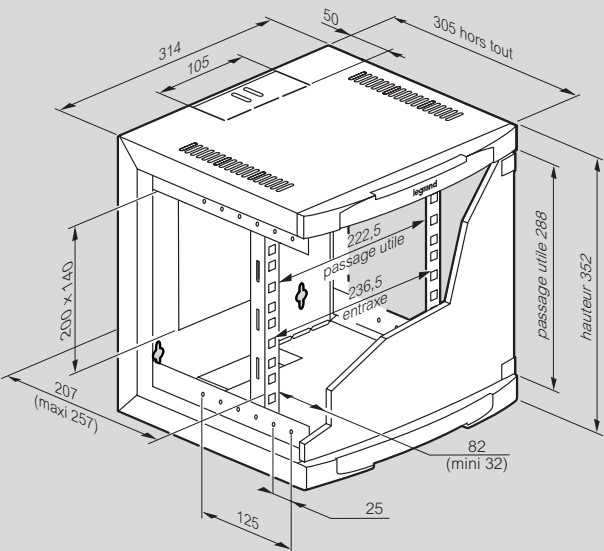

Fixation des coffrets (mm)

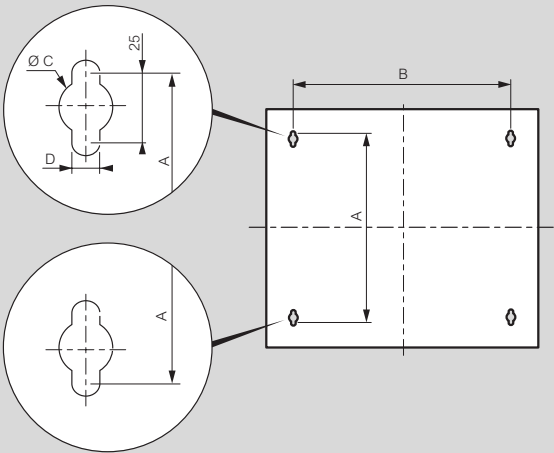

	Capacité	A	B	C	D
Coffrets 19" fixes	6 U	275	408	20	11
	9 U	425			
	12 U	525			
	16 U	725			
	21 U	925			
Coffrets 19" pivotants	9 U	425	500	18	9
	12 U	525			
	16 U	725			
	21 U	925			
Coffrets 10"	6 U	275	250	15	6,5

Poids (kg)

	Réf.	Poids
Coffrets 19" fixes	0 462 00	16,7
	0 462 01	20,4
	0 462 02	22,8
	0 462 03	26
	0 462 06	25,7
	0 462 07	32,7
	0 462 08	41,5
	0 462 09	52,5
	0 462 11	31,8
Coffrets 19" pivotants	0 462 12	40
	0 462 13	47,3
	0 462 14	59
Coffret 10"	0 462 20	8