

Coffrets muraux 19" Pro Outdoor

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique



Les coffrets muraux réseau outdoor ont été développés selon l'indice de protection IP55 et sont spécialement conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles. Ces coffrets sont idéaux pour les zones extérieures exposées aux influences environnementales telles que la pluie, la grêle et les éclaboussures. Chaque coffret est constitué d'une structure en acier robuste d'une épaisseur maximale de 2,0 mm.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 100 kg
- Porte avant en acier verrouillable avec poignée pivotante à levier
- Verrouillage 3 points sur la porte avant
- Porte avant avec mise à la terre et deux poutres de renfort soudées
- Entrée de câbles dans le plancher
- Le toit permet d'évacuer l'air chaud du boîtier avec des modules de ventilation à installer
- Découpe pour les modules de ventilation
- Boîtier de filtre de ventilation intégré
- Comprend 4x équerres de montage, vis et rondelles
- Couleur : gris clair, RAL 7035
- Classe de protection IP : IP55
- Assemblé : Oui

Coffrets muraux 19“ Pro Outdoor



Fiche technique

La série ROLINE Pro offre un choix varié de boîtiers muraux outdoor en différentes unités de hauteur de 7 U à 22 U, de couleur grise (RAL 7035).

Référence	Hauteur	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur / RAL
26.21.0082	7 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0083	7 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0084	9 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0085	9 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0086	12 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0087	12 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0088	16 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0089	16 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0090	20 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0091	20 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0092	22 U	600	600	gris / RAL 7035

Coffrets muraux 19" Pro Outdoor

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique



Porte avant en acier verrouillable



Panneau arrière sans passage de câbles



Verrouillage 3 points sur la porte avant



Porte avant avec poignée pivotante à levier




Entrée de câbles dans le plancher




Toit avec découpes pour la ventilation




Top view

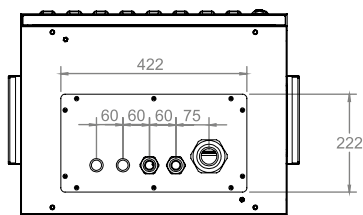


Bottom view




Inside view

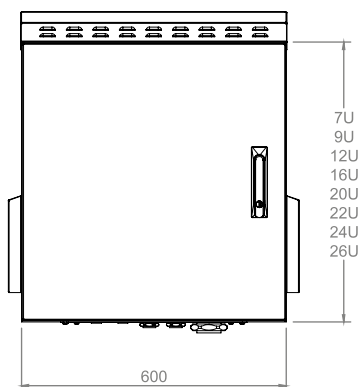


Front view




Side view




Rear view

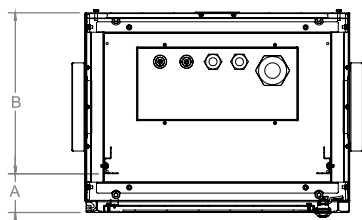

Top inside view

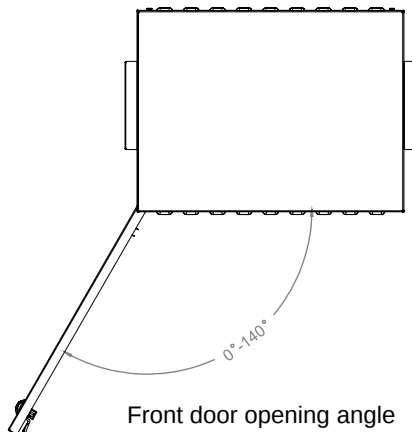


Front door opening angle

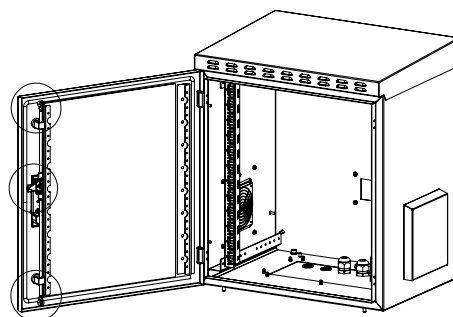

3 point locking system

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

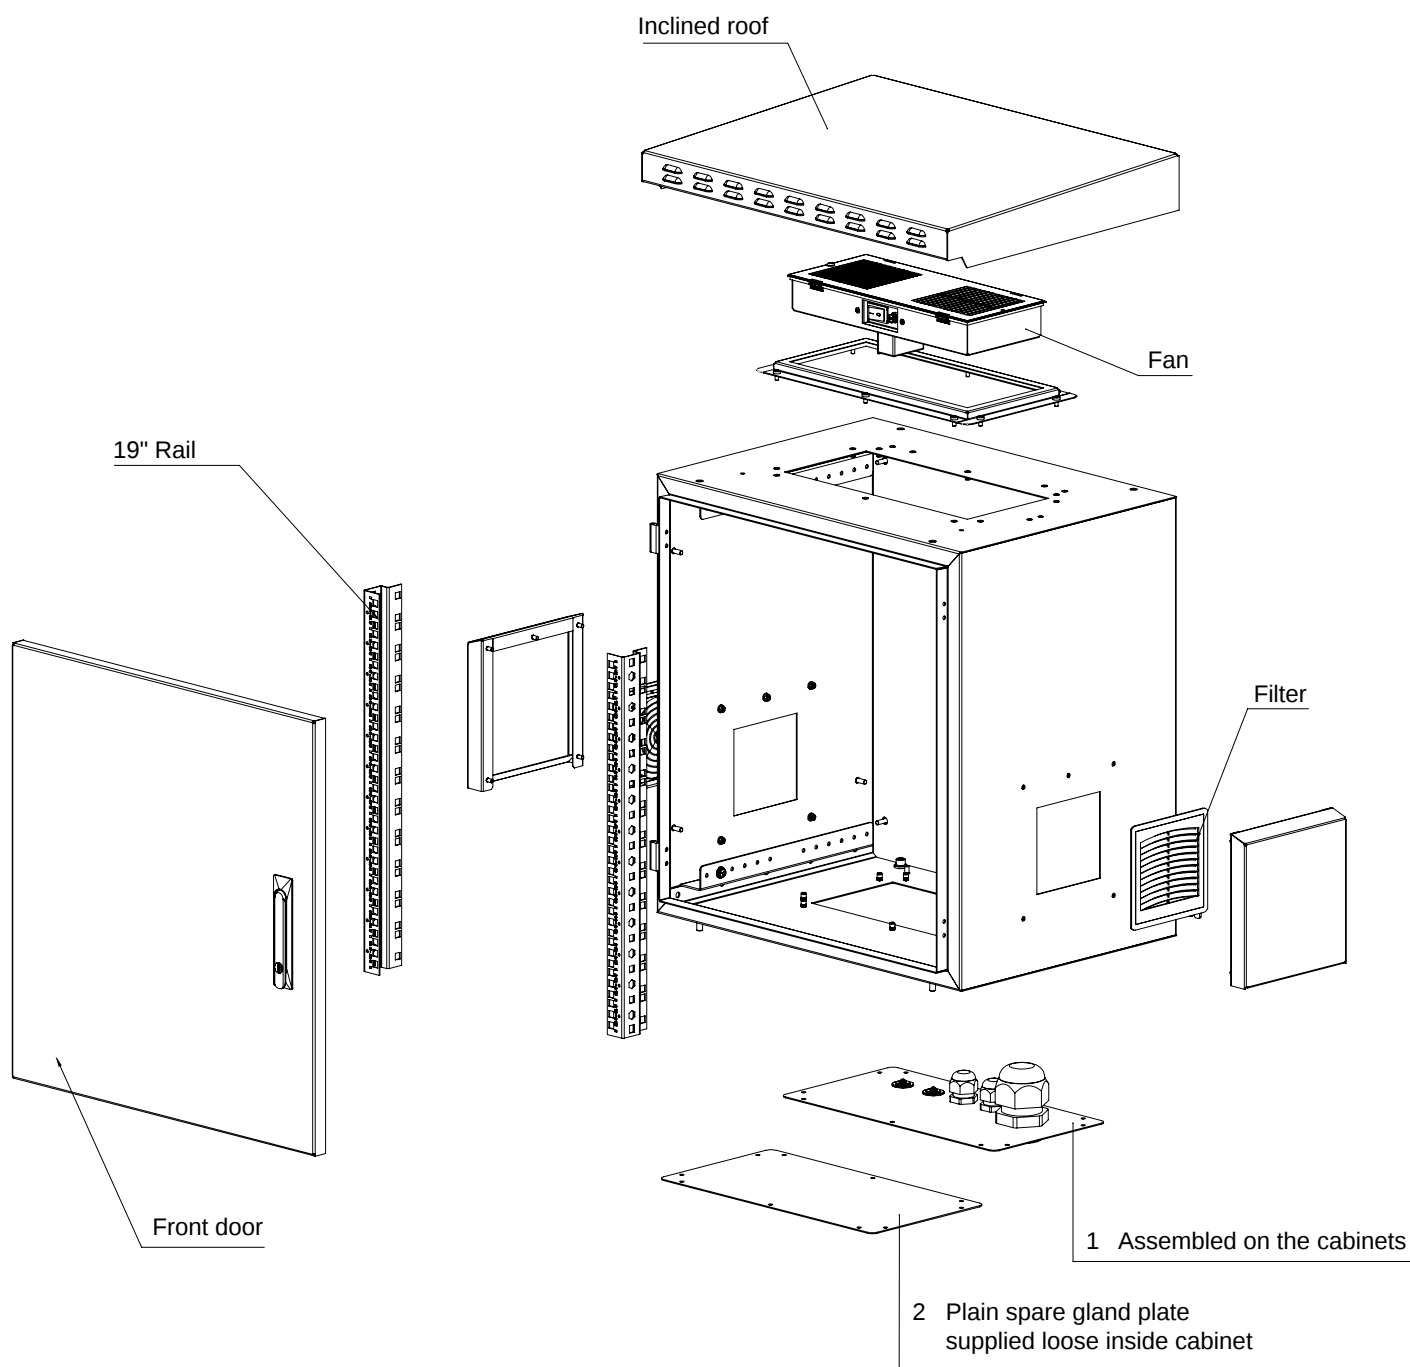

Exploded view