



Distributeur actif TV TNT-CATV

H18003TNTCATV


Les distributeurs TV CASANOVA

Toutes les solutions TV développées par Casanova, s'intègrent sur rail DIN dans l'ensemble des tableaux de communication Grade 3TV de la gamme Casanova Connected.

Elles peuvent également s'installer dans les coffrets Mezzo de la gamme Casanova IT destinés au petit tertiaire.

La distribution TNT ou réseau câblé du H18003TNTCATV se fait sur une chaîne de liaison composée d'un câble Grade 3TV de type HVDIG3TV800 et de connecteurs Grade 3TV/Cat. 6A type H80116AXS.

La solution du distributeur TV et ses fonctionnalités

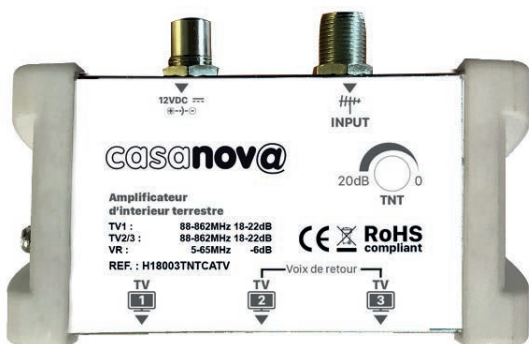

- Distribution de la TNT ou du réseau câblé sur 3 ports RJ45
 - Sortie 1 : TNT sans voie de retour
 - Sortie 2 et 3 : TNT ou réseau câblé avec voie de retour
- Prévoir en option jusqu'à 3 cordons de brassage Grade 3TV/Cat. 6A type type H69xxx
- Prévoir en option jusqu'à 3 cordons TV de terminaison RJ45 (balun) :
 - Coaxial type H59250F/RJ45 pour décodeur réseau câblé
 - Coaxial type H59250IEC/RJ45 pour TV TNT

Données techniques H18003TNTCATV

Entrée	Connecteurs «F»
Fréquence	5-862Mhz
Sortie 1 - RJ45	5-65 / 88-862Mhz
Gain	18...22dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Sortie 2 - RJ45	5-65 / 88-862Mhz
Gain	18...22dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Voie de retour	5-65 -6dB
Sortie 3 - RJ45	5-65 / 88-862Mhz
Gain	18...22dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Voie de retour	5-65 -6dB
Alimentation incluse	18VCC

