

NOTICE DE CABLAGE

Plug blindé 8 positions 8 contacts Cat6A **DECELAN®**

RoHS

Référence: 8P8CRB6A



Description

Plug blindé huit positions, huit contacts avec pièces d'engagement (Cat6A).

Caractéristiques techniques


Matière : Polycarbonate transparent auto extinguable selon UL94V2
Contacts : Bronze phosphoreux protégé par dépôt électrolytique d'or sur sous-couche nickel : 50µ''
Entrée : Ronde
Endurance : 200 cycles

Câblage (exemple en 568B) – câble S/FTP


Dégainer le câble sur 40 mm.



Rabattre la tresse sur la gaine et couper le blindage des paires.

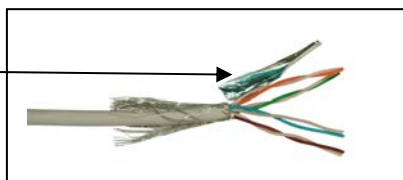


Rassembler les brins de la tresse, les torsader et la placer au niveau de la paire Vert / Blanc Vert (pour câblage 568B). Et de l'autre côté du câble la placer au niveau de la paire Bleu / Blanc Bleu. Placer la pièce d'engagement sur les paires, suivant le câblage désiré.

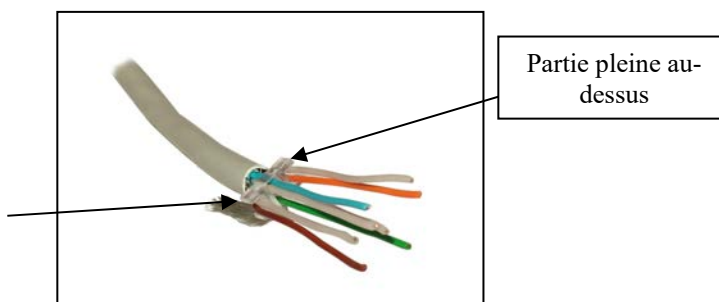


Placer les conducteurs suivant le câblage.
Couper les conducteurs en biais.
Positionner le gabarit de coupe des conducteurs, en contact sur la pièce d'engagement.


Nota : le gabarit est fourni par commande de 100 plugs.

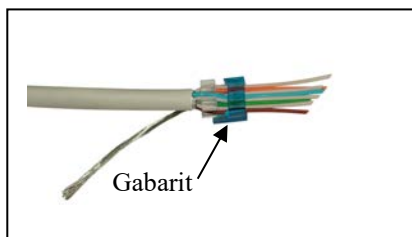


Couper les conducteurs à ras du gabarit.

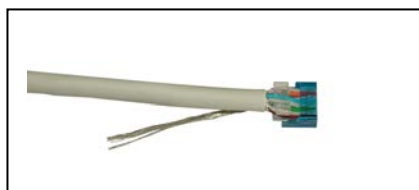


Retirer le gabarit.
Insérer les conducteurs dans le peigne.
En respectant le câblage désiré.

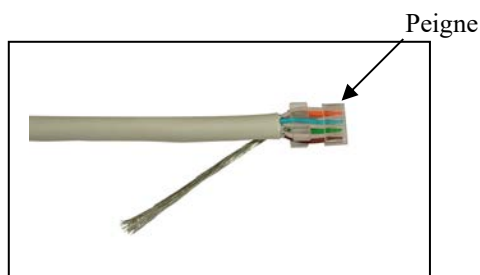

Insérer l'ensemble dans le plug, en mettant les conducteurs en butée dans les contacts.
La tresse de masse est positionnée au centre côté languette.

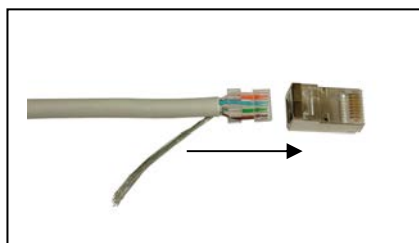

Sertir le plug.

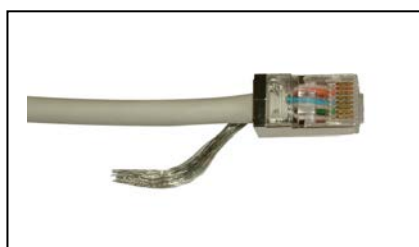

Couper la tresse de masse à ras du plug.

Coupe de la
tresse de masse

