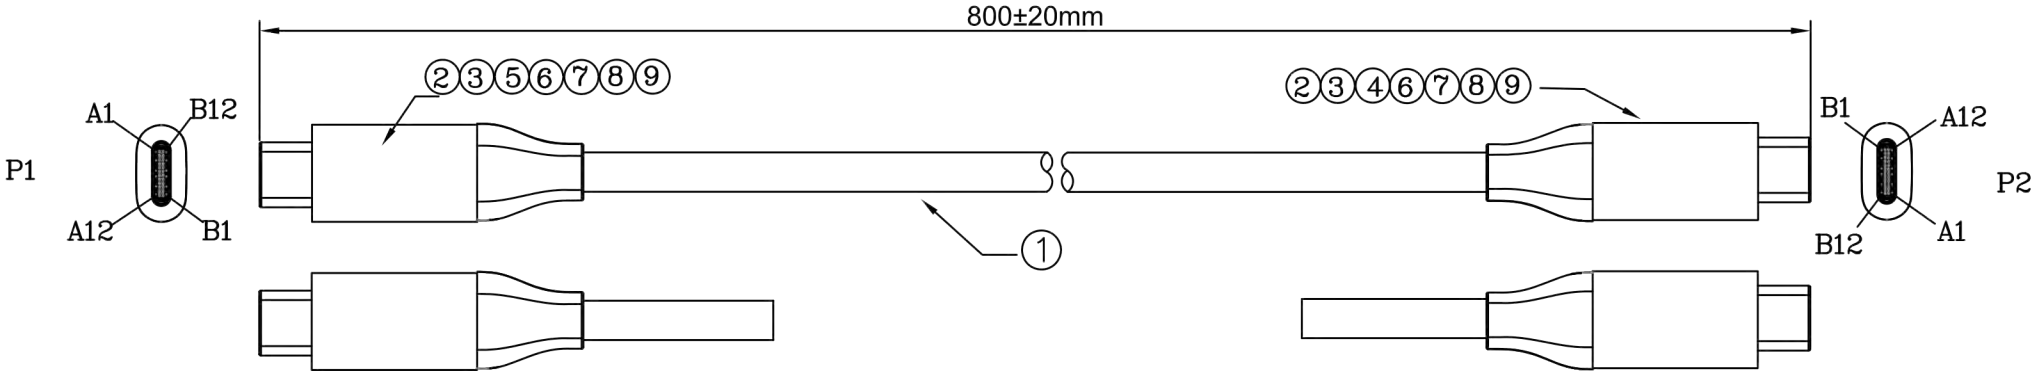

Test:

1、100% Test (Open、Short and Miss Wire);
2、Conductor Resistance: 3Ω (Max);
3、40Gbps;5A;

Pin Assignment

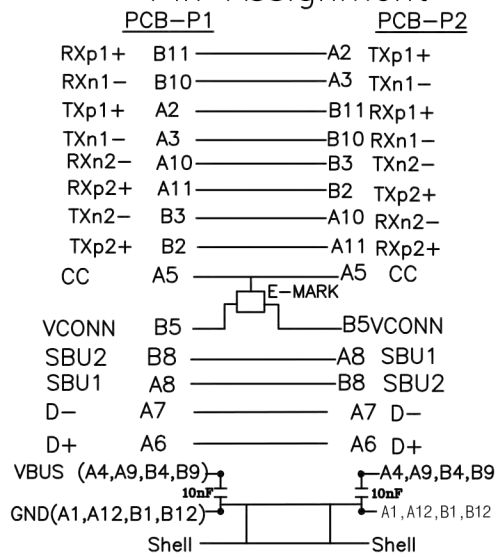

NO	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
9		Type-c Shell~21*12.3*6.4mm~Black~PC 65%+ABS 35% 2950	2	PCS
8		TPE~45P (87A+/-3A) ~Black	8	g
7		USB TYPE-C~COAX~Shell 2~23.86*10.15	2	PCS
6		USB TYPE-C~COAX~Shell 1~23.95*9.7~ (OD5.0~5.4)~50~80u"	2	PCS
5		USB4 TYPE C PCBA WITH E-MARK~PCB	2	PCS
4		USB4 TYPE C PCBA~PCB	2	PCS
3		USB TYPE-C COAX CLIP 2~PA66+15%GF~BLACK~30+34+23+34AWG	2	PCS
2		USB TYPE-C COAX CLIP 1~PA66+15%GF~BLACK~30+34+23+34AWG	2	PCS
1		[30AWG(7/0.10SC)+S(48/0.05TC)+CU+M]*8COAX+[34AWG(7/0.06TC)+S(28/0.05TC)+CU+M]*2COX+23AWG(41/0.10TC)*1C+34AWG(19/0.04TC)*1C+[34AWG(19/0.04TC)+150Dnylon+A]*3C+A2E2S~OD:5.0MM~TPE~BLACK	0.8	M

	INCHES	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY	
CHECK BY	
APPD BY	

TITLE: VALUE USB4 (40Gbit/s) cable
Type C-C, M/M, 0.8m, black

CUSTOMER P/N :	11.99.9081
SCALE	NONE
UNIT	MM
DATE	2021.03.25

REV. A1