


560 M 1022 : Connecteur UTP catégorie 5e

Repérage de couleur :

Sachet de 8 étiquettes

rouges	623D2002
jaunes	623D2004
vertes	623D2005
bleues	623D2006
blanches	623D2009

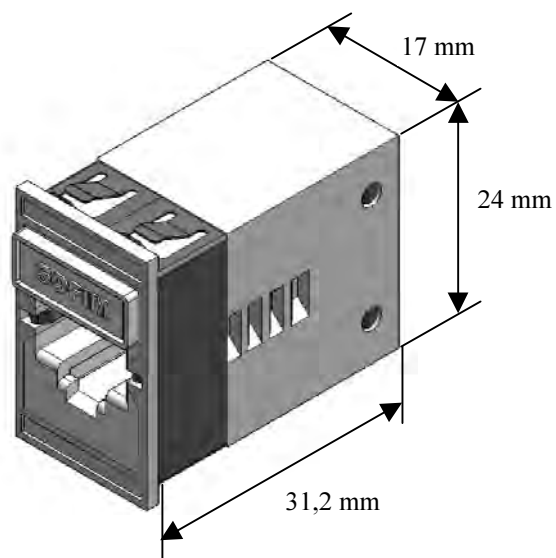

CARACTERISTIQUES

ELECTRIQUE

Résistance de contact	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Variation de résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement (500V=)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Rigidité diélectrique (500V=)	$\geq 1000 \text{ V}\sim$
Atténuation	Performance suivant câble utilisé
Paradiaphonie	Performance suivant câble utilisé
Return Loss	Performance suivant câble utilisé

MECANIQUE

Diamètre du conducteur sur cuivre	$\varnothing 0.4 \text{ à } 0.6 \text{ mm}$
Diamètre du conducteur sur isolant	$\varnothing 0.9 \text{ à } 1.9 \text{ mm}$
Diamètre du câble	$\varnothing 5.6 \text{ à } 9 \text{ mm}$
Nombre de manœuvre	> 1000

CLIMATIQUE

Température d'utilisation (NFC 20-619, NFC 20-714)	$-25^{\circ}\text{C} \text{ à } +70^{\circ}\text{C} (+70^{\circ}\text{C } 1000\text{H, NFC 20-702})$
Corrosion H ₂ S/SO ₂ (CSE I 14-10)	10 jours
Brouillard salin (NFC 20-711)	4 heures
Chaleur humide (NFC 20-730)	6 jours