Mesureurs compacts

> STM 17HD NOUVEAU

- Niveau de puissance C/N / BER / MER
- Affichage du spectre satellite & terrestre
- Satelittes pré-programmés
- Alimentation 220V fournie, télé-alimentation 5/12V
- Cordon allume cigare

HD

0145131R13
TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz
DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C



Analyse spectrale précise et rapide

> STM 26HD NOUVEAU

HD 5" HEVC H.265

- Ecran 5 pouces
- Affichage du spectre satellite & terrestre
- Décodage de l'image HEVC (H.265) - MPEG-4 (H.264)
- Détection automatique des positions DiSEqC
- Alimentation 220V fournie, télé-alimentation 5/12/24V
- Housse + sangle pour travailler les mains libres
- Cordon allume cigare

0145225R13
TER 110-862 - SAT 950-2150 MHz
DVB-T, T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C

Puissance et qualité du signal

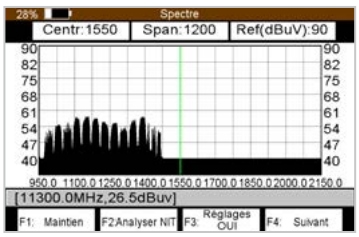

Analyse spectrale précise et rapide

Housse de protection + sangle
Ref 0145249R13

Mesureurs tactiles compacts

HD 7"

Transfert de données et mise à jour par USB

- Ecran tactile 7 pouces
- Mesureur satellite & terrestre
- Utilisation simple
- Faible poids : 1,2 kg
- Boitier robuste
- Chargeur 220V intégré + sacoche

Menu autoset :
Permet de télécharger automatiquement les plans de fréquences Satellite et Terrestre

> STM 48HD

Mesure SAT & TER simplifiée

0145027R13

TER 45-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2

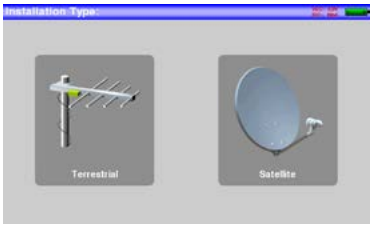

Accès direct aux fonctions & aide aux réglages

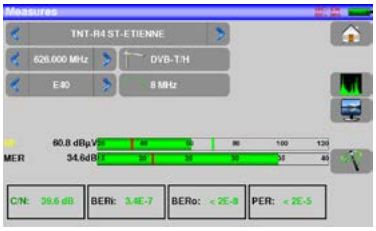

Analyse spectrale précise et rapide

> STM 49HD

Mesure SAT, TER et Câble complète

0145028R13

TER 5-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2

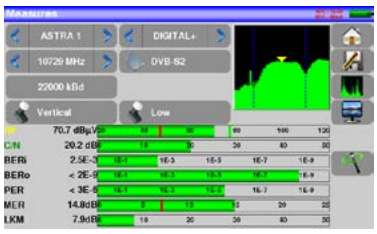

Double affichage : Spectre et toutes les mesures sur une seule page

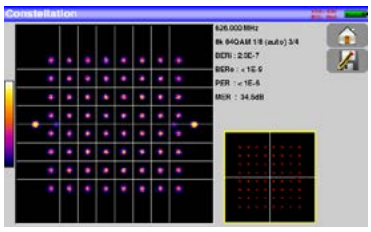

Menu dédié pour l'analyse de la qualité de réception SAT & TER

> STM 59HD NOUVEAU

Mesure SAT, TER et Câble complète + Entrée optique

0145244R13

TER 5-865 - SAT 900-2150 MHz

DVB-T, T2, T2-Lite, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2

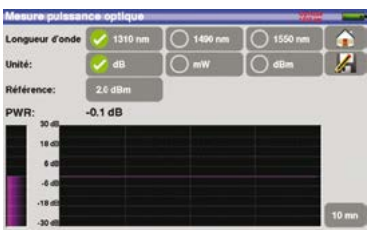

Mesure de puissance optique sur l'entrée fibre optique

DISTRIBUTION EN COLLECTIF

Mesureurs tactiles

10" HEVC H.265

NOUVEAU

- Ecran LCD tactile 10 pouces (16:9)
- Mesureur satellite, terrestre et câble
- Utilisation simple
- Poids : 2,8 kg
- Boitier renforcé avec coques de protection
- Chargeur 220V intégré + sacoche

Enregistrez et exportez vos plans de mesure



> STM 80-81-82-85HD

Des menus spécifiques pour gagner du temps

- **RF** — Permet les mesures et pointages des antennes terrestre et satellite
- **Optique** — Analyse et mesure un réseau fibre optique recevant des signaux terrestres et satellites
- **5 GHz** — S'adapte aux paraboles équipées de tête 5 GHz et permet la mesure du signal satellite
- **ASI** — Qualification de vos programmes TV de vos stations de tête par les entrées ASI. Analyse du flux MPEG en sortie ASI.
- **A/V** — Pour les installations TV remodulés en analogique, l'affichage des programmes TV (tous standards), entrées/sorties vidéos et caméras HD
- **GPS** — Carte GPS intégrée pour cartographier un quartier ou une zone géographique précise.
- **IPTV** — Permet les mesures de vos installations IPTV pour la mise en conformité.
- **Wi-Fi** — Contrôle et analyse de vos réseaux Wi-Fi

Ecran unique
Un seul écran pour mesurer et visualiser toutes les informations requises.

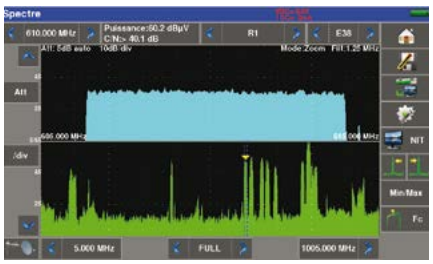

Fonction zoom
Pour interpréter tous vos défauts et réaliser les corrections nécessaires sur vos installations.

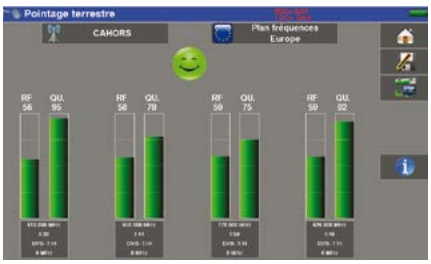

Menu Pointage
Satellite et Terrestre

Echo intervalle de garde
Analyse des échos et pré-échos
en temps réel

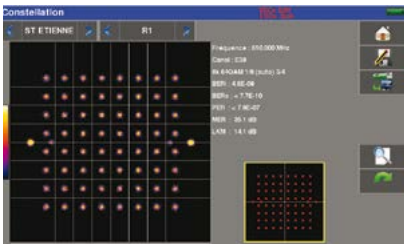

Constellation
Affichage de la constellation
quel que soit le standard

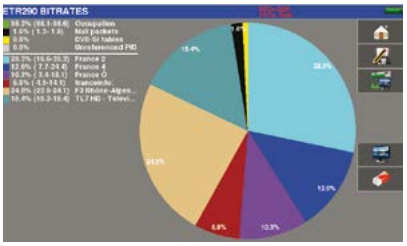

Analyse des flux MPEG-2 / MPEG-4
Comprendre et interpréter la constitution
de vos flux de données et analyser la qualité
de vos multiplex.

Modèle	STM 80HD	STM 81HD	STM 82HD	STM 85HD
Référence	0145245R13	0145246R13	0145247R13	0145248R13
Plage de fréquence	TER : 5 à 1005 MHz / SAT : 900 à 2200 MHz			
Décodage HEVC H.265	✔	✔	✔	✔
DVB-T/T2/T2Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 (MS)	✔	✔	✔	✔
DVB-C/C2 : J83A, J83B	✔	✔	✔	✔
Analyse spectrale rapide (FFT)	✔	✔	✔	✔
Visualisation des echos en DVB-T et DVB-T2	✔	✔	✔	✔
Affichage programmes gratuits TV HD, 2K terrestre, satellite, câble	✔	✔	✔	✔
Analyse spectrale en mode Expert	✔	✔	✔	✔
Affichage de la constellation	✔	✔	✔	✔
DCSS, SatCR selon EN50607	✔	✔	✔	✔
Logiciel externe pour analyse résultats	✔	✔	✔	✔
E/S Vidéo	✔	✔	✔	✔
Sortie HDMI	✔	✔	✔	✔
Mesure du MER par porteuse	-	✔	✔	✔
Interface Ethernet avec Web server	-	✔	✔	✔
CAM CI	-	✔	✔	✔
Entrée/sortie TS-ASI	-	-	✔	✔
IPTV	-	-	✔	✔
Entrée Optique complète	-	-	-	✔
Mesure de shoulder	-	-	-	✔
Mesure de délai SFN	-	-	-	✔
WiFi 2,4 GHz et 5 GHz	-	-	-	✔
Mémorisation émission TV sur carte SD	-	-	-	✔
Analyse flux TS (ETR 101-290, BIT RATE)	-	-	-	✔
DAB, DAB+, FM avec RDS	-	-	-	✔
GPS	-	-	-	✔