

Colliers de serrage de type PLT

PANDUIT

building a smarter,
unified business foundation
Connect. Manage. Automate.

Description générale


- Colliers de serrage pour applications standards
- Conception en une seule pièce : très grande fiabilité
- Faible force d'insertion requise pour la mise en œuvre
- Résistance aux Ultra-Violet pour les colliers noirs
- Numéro de suivi de production sur chaque conditionnement pour la traçabilité



Informations techniques

Couleur	Noir Applications en extérieur : résistant aux U.V.
Installation	S'installe avec l'outil de pose GTS pour une pose sans arêtes. Pas de risques d'abîmer les câbles adjacents.
Crantage	Intérieur
Design	Pointe recourbée pour faciliter l'insertion
Zéro Halogènes	Conçu en polyamide 6.6, il s'utilise dans toutes les applications, y compris celles requérant des solutions sans halogène.
Inflammabilité	UL94-V2
Conformités	RoHS, UL, CSA

Design

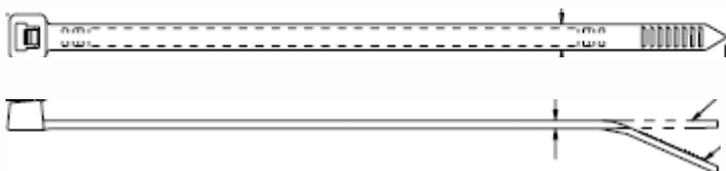

Colliers de type PLT

Suffixe

0 : noir
résistant aux UV

Sans

suffixe : naturel

Sections/Largeurs

- **Sub-miniature SM**
Largeur 1.8mm
- **Miniature M**
Largeur 2.5mm
- **Intermédiaire I**
Largeur 3.7mm
- **Standard S**
Largeur 4.8mm
- **Light Heavy LH**
Largeur 7.6mm
- **Heavy H**
Largeur 8.9mm
- **Extra Heavy EH**
Largeur 12.7mm

Produit complémentaire

Outil de pose GTS

Contrôle de la tension
Coupe à ras
Pas d'arêtes tranchantes



Unified Physical Infrastructure



www.panduit.com

Service Clients :

f-serviceclients@panduit.com