RoHS Compliant

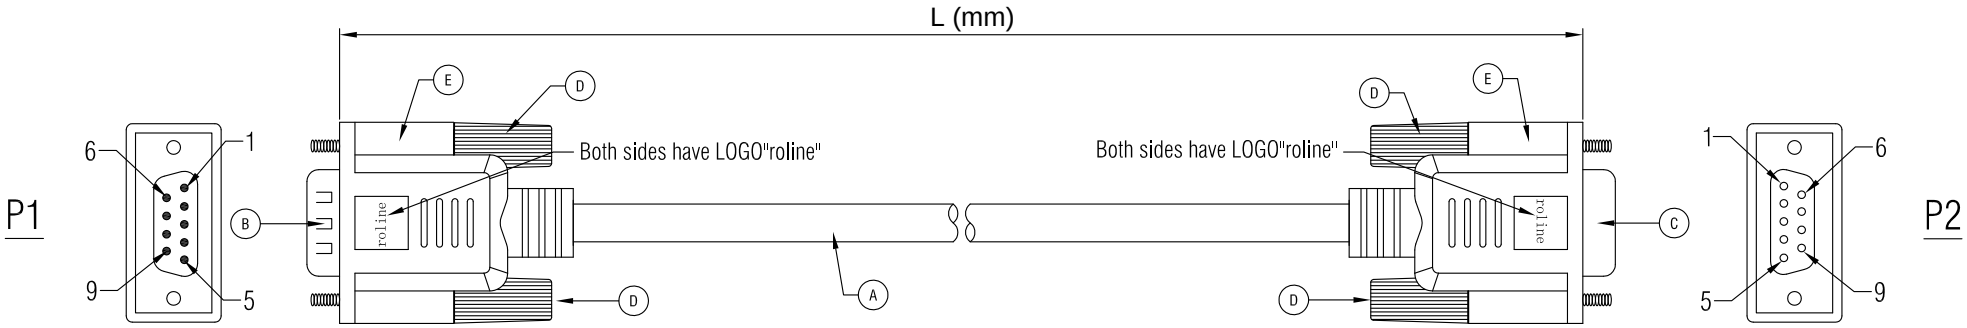

ITEM NO	L(mm)	T(mm)
11.01.6218	1800	+30/-0mm
11.01.6230	3000	+50/-0mm
11.01.6260	6000	+50/-0mm
11.01.6290	10000	+100/-0mm

WIRE ADDRESS

P1		P2
1	Black	1
2	Brown	2
3	Red	3
4	Orange	4
5	Yellow	5
6	Green	6
7	Blue	7
8	Purple	8
9	Gray	9
Shell	Drain	Shell

Electrical Test:
1.100% TEST OPEN SHORT MIS-WIRE.
2.CONTACT RESISTANCE:10Ω MAX.
3.INSULATION RESISTANCE:5MΩ MIN.
4.HI-POT:300V DC/10MS.

NUMBER	PRODUCT SPECIFICATIONS	Quantity	Unit
E	45P PVC BEIGE		G
D	#4-40UNC 2.3*50MM BEIGE MOLD NICKEL PLATED	4	PCS
C	DB 9P FEMALE(Black Insulator,Nickel Plated)	1	PCS
B	DB 9P MALE(Black Insulator,Nickel Plated)	1	PCS
A	NON-UL 30AWG*9C+AE,OD=5.0mm,BEIGE PVC JACKET.	1	PCS

D		
C		
B		
VER.A	REVISE	DATE

ROLINE RS-232 Cable DB9 M - F

Item		
Draw	Kobe	Date: 2015.08.17
Approval		
Duty	F16	BOM.NO:

Sample NO. 2016C42040A | Drawings of 1 (1) | Proportion: 1:1 | Unit(mm) | A4