

REF : SSDxxx

Description

PRISE MURALE

Ind 05 02/08 SVK

SSD102 / SSD103 / SSD204

Page 1/2



SSD102



SSD103



SSD204



INFORMATIONS PRODUIT

Description

La prise est livrée complète avec le socle permettant le montage en saillie et le couvercle.

Compatible avec la voie de retour 5 / 65 MHz.

Elle permet de distribuer la bande terrestre, la bande FM et la bande satellite (SSD103 et SSD204)

La prise SSD204 a la particularité d'avoir deux entrées : une entrée vers les sorties FM / TV et SAT
Une entrée vers la sortie SAT

Passage d'alimentation vers la sortie Satellite.

Spécifications techniques

Référence	SSD102	SSD103	SSD204
Fréquence d'entrée	5 à 862MHz	5 à 2400MHz	5 à 2400MHz
SORTIE TERRESTRE			
Plage de fréquence	5 à 65MHz / 120 à 862MHz	5 à 65MHz / 120 à 862MHz	5 à 65MHz / 120 à 862MHz
Perte d'insertion	1.5dB	1.5dB	1.5dB
SORTIE FM			
Plage de fréquence	87.5 à 108MHz	87.5 à 108MHz	87.5 à 108MHz
Perte d'insertion	1dB	1dB	1dB
SORTIE SAT			
Plage de fréquence	XXXXX	950 à 2400MHz	950 à 2400MHz
Perte d'insertion	XXXXX	2dB	2dB
SORTIE SAT N°2			
Plage de fréquence	XXXXX	XXXX	5 à 2400MHz
Perte d'insertion	XXXXX	XXXX	1.5dB

Type de connecteur

Pour le terrestre

IEC 9,52 Femelle

Pour la FM

IEC9,52 Mâle

Pour le satellite

F Femelle

Câblage de la prise :

Etape 1



Etape 2



Etape 3




Etape 4



Etape 5



Etape 6

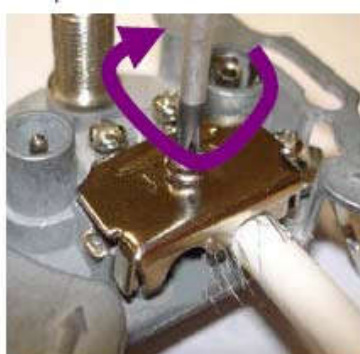


Etape 7



POUR L'ETAPE 7 :
Serrer la vis jusqu'au contact entre la vis et l'âme du câble coaxial.
Le fait de serrer trop fort peut détériorer
Ou dégrader les performances de la prise.


SSD204

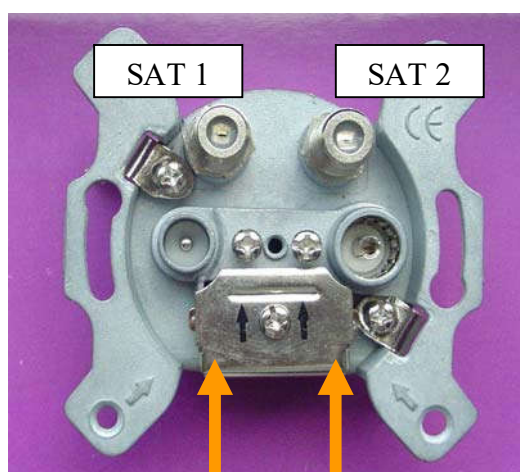

Input N°1

Input N°2

SSD103 (Nouvelle Tulipe)

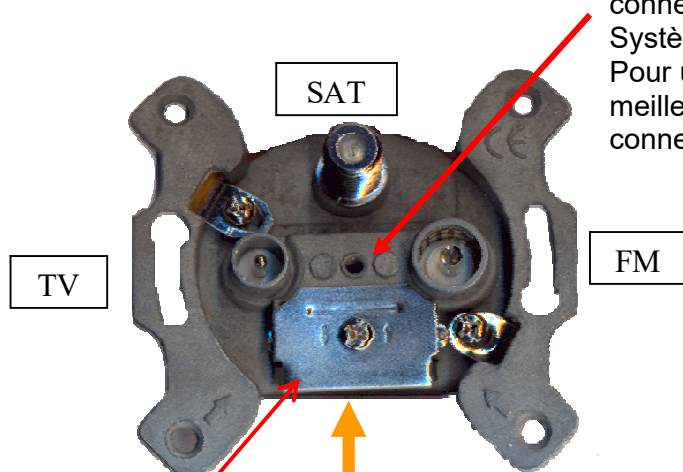

Plus de vis de connexion.
Système tulip
Pour une meilleure connexion.

Pour maintien du câble. Très bonne tenue à l'arrachement

Input N°1